

Beschläge-Spray

Merkmale

- ▶ Reduziert Verschleiß
- ▶ Beseitigt Quietschen
- ▶ Dauerhafte Schmierung
- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Schützt vor Korrosion
- ▶ Hervorragend kriechfähig
- ▶ Witterungsbeständig
- ▶ Salzwasserbeständig
- ▶ Harzfrei – kein Verharzen im Beschlag
- ▶ Siliconfrei
- ▶ Säure- und lösemittelfrei
- ▶ Transparente Farbe




Verarbeitungsvorteile

- ▶ 360°-Ventiltechnik
- ▶ Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- ▶ Optimale Dosierbarkeit

Anwendungsbereiche

- ▶ Kunststoff- und Metallbeschläge aller Art
- ▶ Beschläge an Fenstern und Türen
- ▶ Beschläge an Toren
- ▶ Dreh-Kipp- und Scherenbeschläge
- ▶ Scharniere
- ▶ Sonstige Schließmechanismen

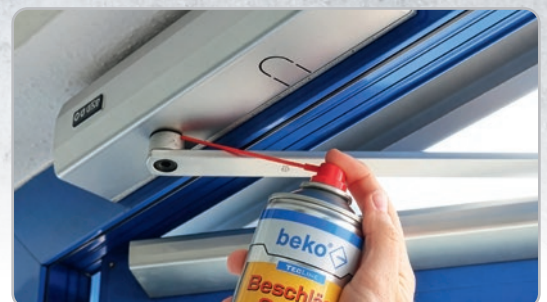

Beschläge-Spray

Inhalt 400 ml
Art.-Nr. 298 11 400

Einsatzbereich

- ▶ Baugewerbe
- ▶ Fensterbau
- ▶ Metallhandwerk
- ▶ Industrie

Hinweise

- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Verarbeitung

Grobe Verunreinigungen an den Oberflächen entfernen. Dose vor Gebrauch schütteln. **TecLine Beschläge-Spray** in kurzem Abstand dünn aufsprühen und kurz einwirken lassen. Überschüssiges Material abwischen.

Technische Daten

Basis	Kohlenwasserstofföle mit Korrosionsschutz-Additiven		
Verarbeitbar	ab +5° C		
Temperatur	beständig von -25° C bis +120° C		
Farbe	transparent		
Geruch	geruchsneutral		
Dichte	ca. 0,901 g/cm ³		
Haltbarkeit	ca. 3 Jahre		
Lagerung	nicht über +40° C, trocken		
Inhalt/Verpackung	Dose 400 ml	12 Stück/Karton	1008 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 05/2026 Art.-Nr. 298 11 400 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup