

HAI TACK

► MONTAGEKLEBER EXTREM

Merkmale


- Klebt sofort
- Extrem stark
- Extrem flexibel
- Maximale Anfangshaftung
- Extrem gut bei Hitze
- Extrem gut bei Kälte
- GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – sehr emissionsarm
- Erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB Qualitätsstufe 4

Verarbeitungsvorteile

- Mit handelsüblichen Kartuschenpressen verarbeitbar
- Mit V-Spitze ausgestattet
- Unter Wasser verarbeitbar

Anwendungsbereiche

- Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich
- Klebt zuverlässig Holz, Beton, Metall, Spiegel, Fliesen, Glas und vieles mehr

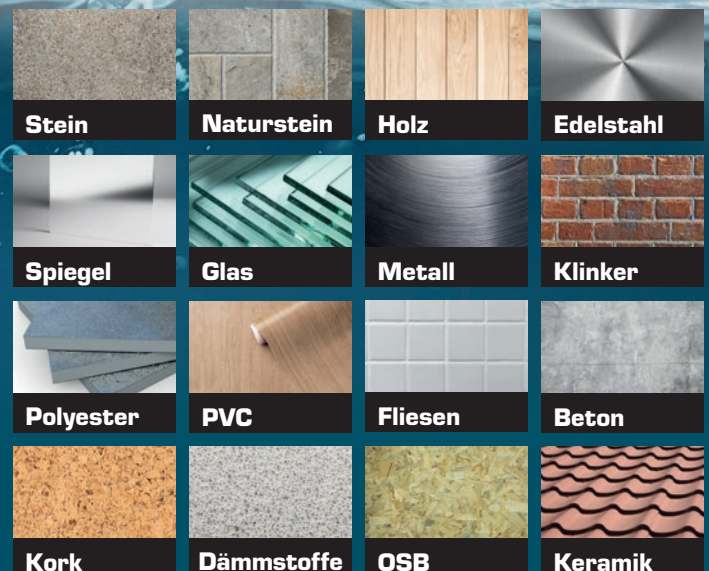

HAI TACK

Inhalt 480 g
Art.-Nr. 252 310 1

Einsatzbereich

- ▶ G&La-Bau
- ▶ Industrie
- ▶ Holz- und Metallbau
- ▶ Karosserie- und Fahrzeugbau
- ▶ Baugewerbe und Innenausbau
- ▶ Installationshandwerk

Verarbeitung

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen die Klebeflächen tragfähig, staub- und fettfrei sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. **beko HAI TACK** in vertikalen Streifen (nicht punktförmig) mit mindestens 10 cm Abstand auftragen und zusammenfügen. Die Verklebung hält sofort.

Hinweise

- ▶ Vor der Anwendung Haftprüfungen und Eigenversuche durchführen.
- ▶ Hohe Chemikalienbeständigkeit, Verträglichkeitstest empfohlen.
- ▶ Nicht geeignet für die Verklebung von PP, PE, PC, PMMA, PTFE, Bitumen, Neopren und weichen Kunststoffen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!



DIE EVOLUTION HAT ENTSCHIEDEN

Technische Daten

Basis	MS-Polymer
Farbe	weiß
Verarbeitbar	von 0° C bis max. +40° C
Temperatur	beständig von -45° C bis +100° C
Hautbildezeit	ca. 10 Minuten
Dichte	ca. 1,50 g/cm ³
Shore-A-Härte	ca. 55
Bruchdehnung	ca. 400 % (nach ISO 527-2)
Zugfestigkeit	ca. 2,5 N/mm ² (nach ISO 527-2)
Modul bei 100 %	≥ 1,3 N/mm ² (nach ISO 527-2)
Haltbarkeit	ungeöffnet 18 Monate
Lagerung	kühl und trocken, vor Hitze schützen
Inhalt/Verpackung	12 Stück/Karton 1.200 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 02/2026 Art.-Nr. 252 310 1 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

