

Abflusstornado® Xtreme

Detergente per lo scarico

- ▶ **Concentrato pronto all'uso**
- ▶ **Qualita' professionale**

Caratteristiche


- ▶ Rimozione rapida dello sporco e delle ostruzioni più ostinate
- ▶ Rimuove senza fatica capelli, depositi di grasso e composti di cellulosa
- ▶ Dissolve ostruzioni totali
- ▶ Utilizzo universale
- ▶ Facile da applicare
- ▶ Azione rapida

Vantaggi di utilizzo

- ▶ Non richiede ulteriori lavorazioni
- ▶ Risultati rapidi garantiti
- ▶ L'elevata forza penetrante del prodotto consente di raggiungere anche blocchi in profondità

Campi di applicazione

- ▶ Per professionisti
- ▶ Per ostruzioni ostinate in cucina, bagno e WC

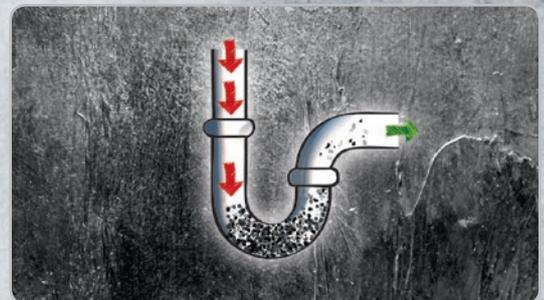

Abflusstornado® Xtreme

Contenuto 1 l
N° art. 299 38 1000CC

Prodotti
chimici vari

Impiego

- ▶ Posa di sanitari
- ▶ Installazioni artigianali

Utilizzo

Utilizzare il prodotto non diluito. Da non utilizzare con altre sostanze chimiche. Per un impiego normale versare lentamente con attenzione ca 200 ml del **TecLine Spurgante Tornado Xtreme** nello scarico dopo aver precedentemente rimosso l'acqua in eccesso. Dopo circa 5-10 minuti, risciacquare abbondantemente con acqua fredda. In caso di blocco totale dello scarico, versare circa 500 ml di **TecLine Spurgante Tornado Xtreme**. Se, contrariamente alle aspettative, lo scarico non è totalmente libero, ripetere la procedura. Arieggiare adeguatamente l'ambiente. Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto. Solo per uso professionale e industriale.

Indicazioni

- ▶ Il prodotto è altamente caustico e corrosivo per la maggior parte dei metalli e delle materie plastiche.
- ▶ Indossare indumenti protettivi adeguati (occhiali, guanti protettivi).
- ▶ Evitare il contatto con vasche, rivestimento delle piscine, alluminio, cromo, superfici zincate.
- ▶ Superfici acriliche, ma anche pietra naturale e artificiale calcaree (p.e. marmo) dovrebbero essere protetti dal contatto e dagli schizzi, in quanto potrebbero subire danni.
- ▶ Il contatto con le superfici può essere prevenuto mediante l'impiego di un ausilio di riempimento (p.e. imbuto). Nel caso di contatto involontario, risciacquare immediatamente bene con acqua.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

	N° art.
Occhiali protettivi ipro clear	905 100 01
Guanti da lavoro Grip beko	905 020 1xx



Dati tecnici

Base	Acido solforico 96%		
Lavorazione	da +10° C a +30° C		
Tempo di esposizione	ca. 5 a 10 minuti		
Colore	incolore		
Odore	simile all'ammoniaca		
Densità	ca. 1,83 g/cm³ (a +20° C)		
Valore PH	< 1 (a +20° C)		
Conservazione	min. 2 anni		
Stoccaggio	da 0° C a +40° C, in luogo fresco e asciutto		
Contenuto/Confezione	Bomboletta 1 l	6 pezzi/cartone	324 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 01/2022 N° art. 299 38 1000 9IT

Catalogo Online:



@bekoGroup