

KP-Band

Nastro sigillante precompresso



- Impermeabilizzazione elasticizzata a lungo termine contro le correnti d'aria, la pioggia battente e la dispersione termica
- Adatta a tutti gli edifici e a tutti i settori dell'edilizia



KP-Band

Nastro sigillante precompresso




Video del prodotto:



Caratteristiche

- ▶ Particolarmente indicato per giunti di dilatazione di sistemi compositi di isolamento termico paralleli, nonché per giunti di raccordo di porte e finestre
- ▶ Classificazione secondo la norma DIN 18542
- ▶ Permeabile al vapore acqueo (aperto alla diffusione)
- ▶ Isolante termico e acustico
- ▶ Verniciabile e intonacabile
- ▶ Posa ottimale grazie al comportamento di rigonfiamento ritardato
- ▶ Stabilità dimensionale grazie al supporto rinforzato con tessuto
- ▶ GEV-EMICODE® EC 1Plus – a bassissime emissioni
- ▶ Senza solventi
- ▶ Ausilio di fissaggio autoadesivo

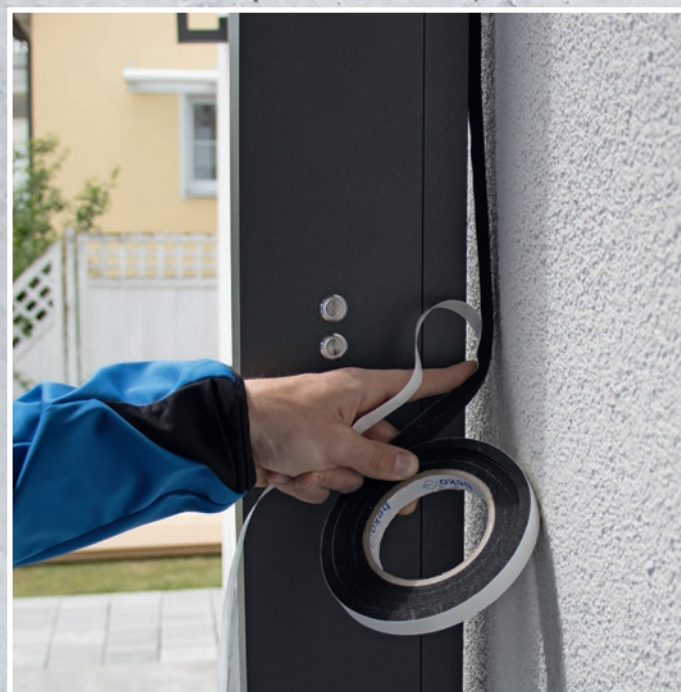

Campi di applicazione

BG1	BG2
Per uso interno ed esterno	Per uso interno; per uso esterno solo se la giuntura è coperta
Impermeabilizzazione tra elementi in calcestruzzo	Impermeabilizzazione tra elementi in calcestruzzo
Impermeabilizzazione tra finestre o porte e muratura	Impermeabilizzazione tra finestre o porte e muratura
Prevenzione della trasmissione del rumore nei sistemi di ventilazione e climatizzazione	Prevenzione della trasmissione del rumore nei sistemi di ventilazione e climatizzazione
Nel settore delle finestre, del legno, delle costruzioni in muratura, delle costruzioni a secco e delle costruzioni prefabbricate	Nel settore delle finestre, del legno, delle costruzioni in muratura, delle costruzioni a secco e delle costruzioni prefabbricate
Impermeabilizzazione di lamiera trapezoidali, lucernari ed elementi in acciaio	Impermeabilizzazione di lamiera trapezoidali, lucernari ed elementi in acciaio
Giunti di tenuta tra il davanzale della finestra e il muro	Giunti di tenuta tra il davanzale della finestra e il muro
Giunti nell'edilizia	

Informazioni tecniche:

www.beko-group.com

NASTRI**BG1****NASTRI DI STOCCAGGIO**

NERO						
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone
BK70110412	KP-Band BG1 4/12	12	2-4	8	200	25
BK70110415	KP-Band BG1 4/15	15	2-4	8	160	20
BK70110515	KP-Band BG1 5/15	15	3-5	5,6	112	20
BK70110520	KP-Band BG1 5/20	20	3-5	5,6	84	15
BK70110715	KP-Band BG1 7/15	15	4-7	4,3	86	20
BK70110720	KP-Band BG1 7/20	20	4-7	4,3	64,5	15
BK70111020	KP-Band BG1 10/20	20	5-10	3,6	54	15
BK70111420	KP-Band BG1 14/20	20	8-14	6,5	97,5	15
BK70112035	KP-Band BG1 20/35	35	12-20	4	32	8

GRIGIO						
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone
BK70120412	KP-Band BG1 4/12	12	2-4	8	200	25
BK70120515	KP-Band BG1 5/15	15	3-5	5,6	112	20
BK70120715	KP-Band BG1 7/15	15	4-7	4,3	86	20
BK70120720	KP-Band BG1 7/20	20	4-7	4,3	64,5	15
BK70121020	KP-Band BG1 10/20	20	5-10	3,6	54	15
BK70121420	KP-Band BG1 14/20	20	8-14	6,5	97,5	15

Su richiesta sono disponibili nastri speciali

➔ **Per la sigillatura di giunti aperti in ambienti esterni, resistente alla pioggia battente fino a 600 Pa**




NERO						
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone
BK70210210	KP-Band BG2 2/10	10	1-2	12,5	375	30
BK70210410	KP-Band BG2 4/10	10	1-4	10	300	30
BK70210415	KP-Band BG2 4/15	15	1-4	10	200	20
BK70210420	KP-Band BG2 4/20	20	1-4	10	150	15
BK70210615	KP-Band BG2 6/15	15	2-6	8	160	20
BK70210620	KP-Band BG2 6/20	20	2-6	8	120	15
BK70211015	KP-Band BG2 10/15	15	3-10	5,6	112	20
BK70211020	KP-Band BG2 10/20	20	3-10	5,6	84	15
BK70211215	KP-Band BG2 12/15	15	4-12	4,3	86	20
BK70211220	KP-Band BG2 12/20	20	4-12	4,3	64,5	15
BK70211230	KP-Band BG2 12/30	30	4-12	4,3	43	10
BK70211620	KP-Band BG2 16/20	20	6-16	3,3	49,5	15
BK70211630	KP-Band BG2 16/30	30	6-16	3,3	33	10
BK70212020	KP-Band BG2 20/20	20	8-20	2,6	39	15
BK70212530	KP-Band BG2 25/30	30	12-25	5,2	52	10

GRIGIO						
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone
BK70220410	KP-Band BG2 4/10	10	1-4	10	300	30
BK70220415	KP-Band BG2 4/15	15	1-4	10	200	20
BK70220615	KP-Band BG2 6/15	15	2-6	8	160	20
BK70220620	KP-Band BG2 6/20	20	2-6	8	120	15
BK70221015	KP-Band BG2 10/15	15	3-10	5,6	112	20
BK70221020	KP-Band BG2 10/20	20	3-10	5,6	84	15
BK70221215	KP-Band BG2 12/15	15	4-12	4,3	86	20
BK70221220	KP-Band BG2 12/20	20	4-12	4,3	64,5	15
BK70221620	KP-Band BG2 16/20	20	6-16	3,3	49,5	15
BK70222020	KP-Band BG2 20/20	20	8-20	2,6	39	15

Installazione di finestre conforme alle norme RAL con nastro KP e pellicola per finestre




1. Aprire il rotolo nel punto in cui è incollato e rimuovere i primi centimetri del rotolo di **nastro beko KP**.

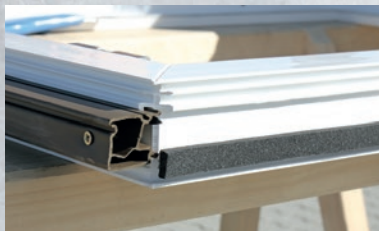


2. Incollate il **nastro beko KP** sul telaio della finestra precedentemente pulito.



3. Unite i giunti angolari a filo; lateralmente, il **nastro beko KP** dovrebbe sporgere di 2-3 cm. Unite il **nastro beko KP** sul telaio superiore a filo con quelli laterali.

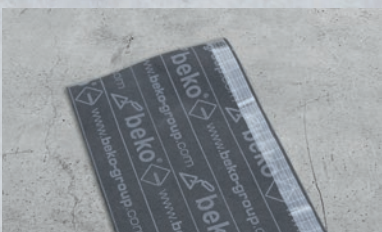

4. Durante l'applicazione della pellicola per finestre beko, tenere presente che solo il lato stampato può essere intonacato. Il lato stampato deve essere rivolto nella direzione opposta alla parete.

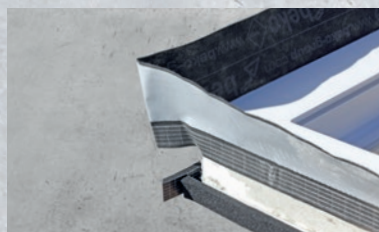

5. Realizzate l'angolo con una linguetta in base all'apertura libera.



6. Inserite la finestra nell'intradosso e fissatela come previsto.



7. Successivamente, riempire con **schiuma flessibile beko applicata con pistola** lo spazio tra il telaio della finestra e l'intradosso.




8. A questo punto, applicate la pellicola per finestre beko sul lato interno. Per le pellicole con adesivo su un solo lato e su entrambi i lati (e/w), utilizzate **Gecko Hybrid POP**. Per le pellicole con adesivo su un solo lato, su entrambi i lati e su tutta la superficie, rimuovete la pellicola bianca e premete il nastro contro la muratura.



9. La sigillatura nella parte inferiore della finestra può essere effettuata sia con la pellicola per finestre beko a adesione su un lato e su entrambi i lati + su tutta la superficie, sia con la pellicola per finestre beko a adesione su un lato e su entrambi i lati (e/w).


Incollaggio su un solo lato con nastro KP

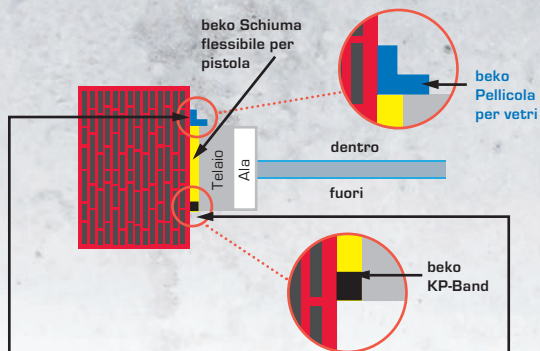

Nel caso delle pellicole per finestre con adesivo su un solo lato o su entrambi i lati, l'applicazione sulla muratura deve avvenire con Gecko Hybrid POP. Le pellicole con adesivo su un solo lato, su entrambi i lati e su tutta la superficie possono essere applicate direttamente sulla muratura.

Montaggio su un solo lato della guida beko KP

Incollaggio reciproco con nastro KP

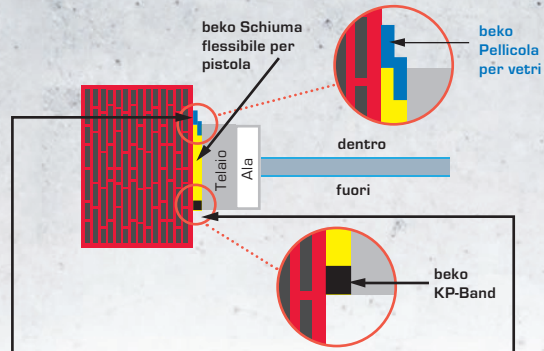

Nel caso delle pellicole per finestre con adesivo su un solo lato o su entrambi i lati, l'applicazione sulla muratura deve avvenire con Gecko Hybrid POP. Le pellicole con adesivo su un solo lato, su entrambi i lati e su tutta la superficie possono essere applicate direttamente sulla muratura.


Montaggio su un solo lato della guida beko KP

Utilizzo


Tagliare il **nastro beko KP** alla lunghezza desiderata (prevedere 1-2 cm in più ogni 100 cm di lunghezza del nastro) e installarlo dopo averne schiacciato le estremità. Le temperature più elevate accelerano il processo di espansione, mentre quelle più basse lo rallentano.



Negli angoli delle giunture, il nastro non deve essere posato in un unico pezzo. Anche negli angoli, applicare il nastro in modo da comprimere il materiale.

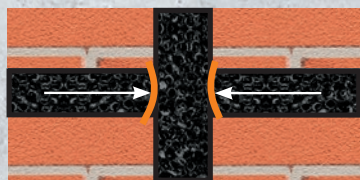

Negli incroci dei giunti, i giunti verticali vengono "prolungati", mentre quelli orizzontali vengono applicati a pressione contro la fascia posata verticalmente.

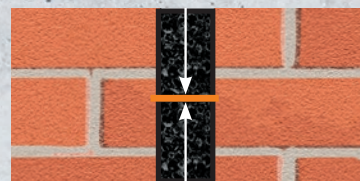

Posare i giunti verticali dal basso verso l'alto e, se necessario, prolungarli comprimendoli in lunghezza.

Indicazioni

- ▶ Non adatto ad aree a contatto con il terreno e ad aree con acqua stagnante.
- ▶ Appesantire i rotoli rimanenti contenuti in scatole aperte, per evitare che si gonfino.
- ▶ Prima dell'applicazione, effettuare prove di adesione e test interni.
- ▶ Data la grande varietà di tipi di vernici e smalti, si raccomanda di effettuare un test di compatibilità prima di procedere alla verniciatura.
- ▶ In caso di utilizzo non corretto o non conforme, è esclusa qualsiasi responsabilità sul prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale o industriale.

Accessori

	N. art.
beko Schiuma flessibile per pistola	BK280754CC
beko Taglierino Japan	BK9050206
beko Pellicola per vetri	BK2357xxx/ BK2358xxx
beko Gecko POP ibrido	BK245310xCC

Dati tecnici

	BG1	BG2
Descrizione	Schiuma morbida in PUR impregnata con additivi ignifughi	Schiuma morbida in PUR impregnata con additivi ignifughi
Temperatura di lavorazione	da +5° C a +30° C	da +5° C a +30° C
Resistenza alla temperatura	da -30° C a +90° C	da -30° C a +90° C
Resistenza alla pioggia battente	≤ 600 Pa (secondo la norma DIN EN 18542)	≤ 300 Pa (secondo la norma DIN EN 1027)
Comportamento al fuoco	B1 difficilmente infiammabile (secondo la norma DIN 4102)	B2 normalmente infiammabile (secondo la norma DIN 4102)
Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici	Sì	No
Diffusione del vapore acqueo	< 0,5 m (in base al valore Sd)	< 0,5 m (in base al valore Sd)
Permeabilità all'aria	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$ (secondo la norma DIN 18542)	-
Fonoassorbente	≤ 52 dB (secondo la norma DIN EN ISO 717-1)	-
Conducibilità termica	≤ 0,050 W/(m·K) (secondo la norma DIN EN 12667)	≤ 0,050 W/(m·K) (secondo la norma DIN EN 12667)
Valore sd	≤ 0,5 m con larghezza di 50 mm (secondo la norma DIN EN 12572)	≤ 0,5 m con larghezza di 50 mm (secondo la norma DIN EN 12572)
Durata di conservazione	24 mesi	12 mesi
Stoccaggio	da +1° C a +25° C, all'asciutto e in posizione orizzontale nella confezione originale	da +1° C a +25° C, all'asciutto e in posizione orizzontale nella confezione originale

