

TERRASYS Supporti regolabili per piastre


TERRASYS Supporti regolabili per piastre

Comodi, **regolabili in altezza in modo continuo** grazie al collaudato sistema di regolazione, in plastica robusta e resistente agli agenti atmosferici. Alloggiamento a croce per fughe per piastre per terrazze, con **distanziatori integrati da 4 mm (rimovibili se necessario)** e **drenaggio delle precipitazioni** (convoglia l'acqua piovana e di condensa in modo mirato), estremamente facili da usare e sicuri nel tempo.

MADE
IN
GERMANY



- + Regolabili in altezza in modo continuo mediante semplice rotazione a sinistra/destra
- + Compensazione facile delle pendenze
- + Alloggiamento a croce per fughe per lastre da terrazza
- + Garantisce una posizione stabile
- + Massimo comfort e sicurezza
- + Plastica robusta e resistente agli agenti atmosferici
- + Stabilità ai raggi UV

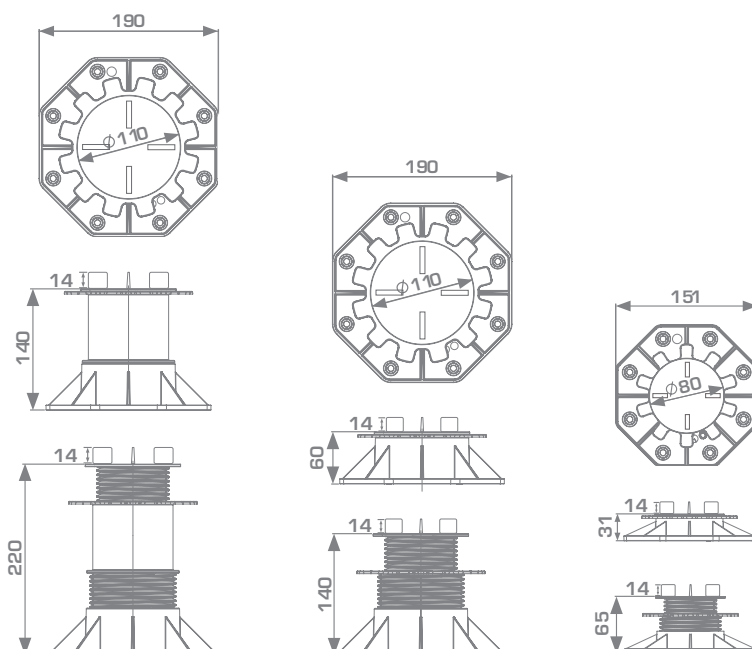

Portata
fino a
1988 kg*
per supporto

Tutti i supporti per piastre TERRASYS possono essere combinati in modo ideale con il nostro **TERRASYS SN** (supporto autolivellante per lastre con angolo di inclinazione di 4,7° su tutto il perimetro). Questo **elimina** la necessità di **livellare** il **sottofondo** fino a una pendenza dell'8,2%.

N° art. 505 47 030



N° art.	Nome articolo	UC
505 40 065	TERRASYS Supporti regolabili per piastre 30/65 mm (30 a 65 mm)	36 St.
505 40 140	TERRASYS Supporti regolabili per piastre 60/140 mm (60 a 140 mm)	24 St.
505 40 220	TERRASYS Supporti regolabili per piastre 140/220 mm (140 a 220 mm)	24 St.

* Vedi il retro del foglio informativo.



**QUI PIANIFICA
LA TUA
TERRAZZA
ONLINE!**

Basta scansionare il codice QR o visitare il sito terrasse.beko-group.com.

TERRASys Supporti regolabili per piastre

TERRASys Supporti regolabili per piastre | Tabella dei carichi

Articolo	Altezza inferiore (UH)	Altezza media (MH)	Altezza superiore (OH)
TERRASYS Supporti regolabili per piastre 30/65	19,5 kN (ca. 1988 kg *)	7,1 kN (ca. 724 kg *)	6,2 kN (ca. 632 kg *)
TERRASYS Supporti regolabili per piastre 60/140			
TERRASYS Supporti regolabili per piastre 140/220			
	Carico massimo consigliato		

La capacità di carico dei rispettivi supporti per piastre è stata testata in tre diverse posizioni del filetto. Il primo test è stato effettuato in posizione completamente abbassata (UH). Il secondo test con il supporto esteso a metà (MH). L'ultimo test mostra i risultati con il supporto completamente esteso (OH).

* Corrisponde alla conversione da kN a kg con l'accelerazione media di gravità ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$).

TERRASys Supporti regolabili per piastre | Consiglio di posa

Formato lastra	20 x 20 cm	25 x 25 cm	30 x 30 cm	40 x 40 cm	45 x 45 cm	50 x 50 cm	60 x 60 cm	80 x 80 cm	90 x 90 cm
Schema di posa consigliato **									
Formato terrazza (L x P) ***									
200 x 200 cm	121	81	64	36	36	25	38	25	25
200 x 300 cm	176	117	88	54	48	35	50	30	30
200 x 400 cm	231	153	120	66	60	45	68	39	39
200 x 500 cm	286	189	144	84	78	55	86	53	44
200 x 600 cm	341	225	168	96	90	65	92	58	53
300 x 300 cm	256	169	121	81	64	49	61	38	38
300 x 400 cm	336	221	165	99	80	63	83	50	50
300 x 500 cm	416	273	198	126	104	77	105	68	56
300 x 600 cm	496	325	231	144	120	91	112	74	68
400 x 400 cm	441	289	225	121	100	81	113	61	61
400 x 500 cm	546	357	270	154	130	99	143	83	68
400 x 600 cm	651	425	315	176	150	117	152	90	83
500 x 500 cm	676	441	324	196	169	121	181	113	80
500 x 600 cm	806	525	378	224	195	143	192	122	98
Numero di supporti necessari									

** Lo schema di posa consigliato per i supporti dipende dal rivestimento della terrazza, dall'utilizzo e dal tipo di supporto scelto (vedi anche tabella dei carichi). Attenersi sempre alle indicazioni del produttore del rivestimento. Nelle zone della terrazza soggette a carichi elevati o urti ripetuti, si consiglia l'uso di un componente aggiuntivo. Inoltre, l'altezza dei supporti deve essere fissata con una vite (N° art. 101 960 30) avvitata lateralmente nel corpo del componente.

*** Formati di terrazza diversi possono essere calcolati individualmente dal nostro servizio esterno.



Consigli di posa per i supporti TERRASys

1. All'inizio della superficie della terrazza, rimuovere le croci distanziatrici dei supporti in modo che gli stessi rimangano posizionati completamente sotto la piastra.

2. Si consiglia di fissare i supporti all'inizio e alla fine dell'area della terrazza al sottofondo.

3. Una bordatura stabile con un profilo di finitura garantisce maggiore stabilità.

4. Ogni versione dei componenti è testata e, nello stato installato e alla massima altezza, resiste a un carico fino a **800 kg**.

5. Per piastre di grandi dimensioni, se necessario, posizionare più supporti sotto la piastra – contattare il nostro tecnico commerciale.

6. Non è consigliata la posa senza i **pad** per supporti TERRASys adeguati!

7. Si raccomanda di usare il supporto per lastre di dimensioni superiori invece di estendere al massimo il filetto.